Deflex®

MATERIALES TERMO-INYECTABLES

*Polímeros para **prótesis** removibles y **fijas***

EVOLUCIÓN HACIA UNA ODONTOLOGÍA SIN METAL

Catálogo para laboratorios

MATERIALES TERMO-INYECTABLES

MATERIALES	APLICACIÓN	PROPIEDADES	TECNOLOGÍA
7 polímeros termo-plásticos innovadores	Prótesis removibles y prótesis fijas libres de metal	Alta resistencia, memoria elástica y libres de monómero	Materiales moldeados en una micro-inyectora por temperatura + presión pneumática

PRÓTESIS REMOVIBLES

APLICACIONES

PRÓTESIS PARCIALES

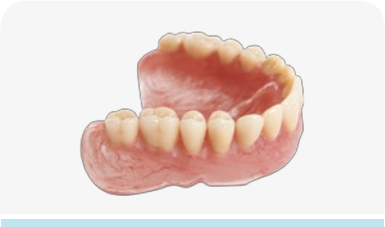

PRÓTESIS COMPLETAS

PRÓTESIS COMBINADAS CON CROMO

PRÓTESIS TEMPORARIAS

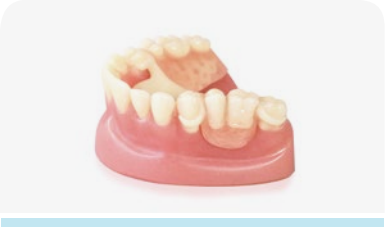

RETENEDORES ESTÉTICOS

OVERDENTURES

PLACAS DE DESCANSO

ARMAZONES DE PPR

BARRA DE IMPLANTES PARA OVERDENTURES

Deflex®

APOYOS OCLUSALES

Evitando que las prótesis se intruyan.

ALTA TRANSLUCIDEZ

Tonos rosa translúcidos permiten una adaptación dual con encías y dientes.

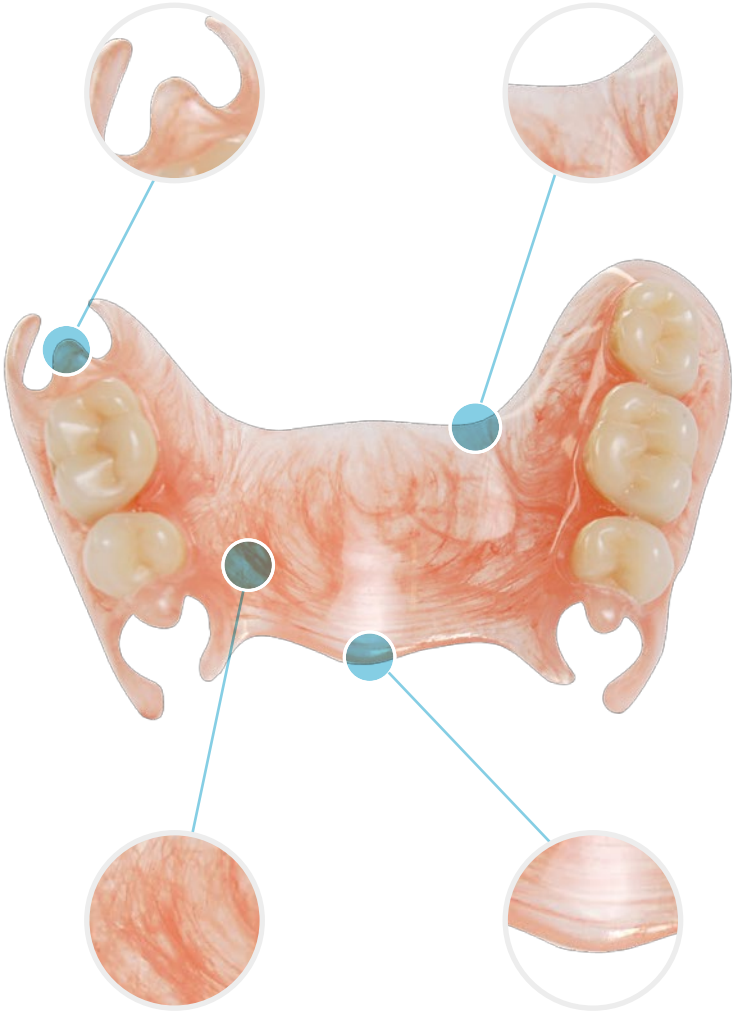

LIBERTAD DE DISEÑO

Permite todo tipo de diseños en PPRs, incluyendo barras palatinas y extremos libres.

SÚPER FÁCIL PULIDO Y ALTO BRILLO

Las prótesis no adquieren mal olor ni pierden el color a través del tiempo.

***La tecnología en termo-plásticos continúa evolucionando**, y las aplicaciones en odontología se amplían con resultados cada vez más sorprendentes.*

BENEFICIOS

ESTÉTICAS

Retenedores translúcidos imperceptibles en prótesis parciales

LIVIANAS

Permiten espesores menores que las prótesis convencionales

RESISTENTES

Muy resistentes a golpes y caídas.

BIOCOMPATIBLES

Ausencia de monómero y ausencia de metales.

BAJA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS

Impermeabilidad a los fluídos bucales. No toman olor. Mantienen su color original a través del tiempo

Deflex®

RETENEDORES TRANSLÚCIDOS SE MIMETIZAN CON DIENTES Y ENCÍAS.

ADIÓS A LOS RETENEDORES METÁLICOS!

RETENEDORES DEFLEX

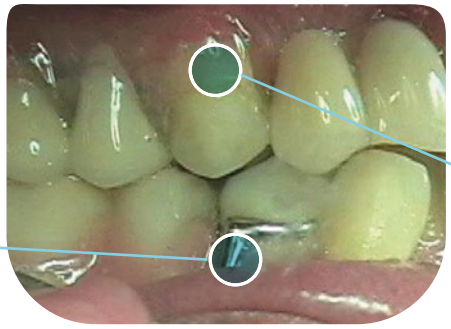

RETENEDORES METÁLICOS



ECUACIÓN ENTRE FLEXIBILIDAD-RIGIDEZ (EN PPR'S)

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Favorece un **efecto "rompe fuerzas"**, evitando el brazo de palanca sobre los dientes pilares, preservándolos mejor.

La flexibilidad y memoria elástica de los retenedores facilita la **inserción de la prótesis** y una **magnífica retentividad**, principal causa para que la prótesis resulte confortable.

VENTAJAS DE LA RIGIDEZ

Aporta funcionalidad al permitir la **distribución de las cargas masticatorias y la confección de apoyos oclusales**, evitando daños y retracción en los tejidos.

Provee **estabilidad y libertad de diseño**, lo cual se vincula al confort del paciente. Una prótesis estable brinda confort, y para eso se necesita cierto nivel mínimo de rigidez.

La alta resistencia de los termo-inyectables Deflex permite *reducir los espesores, mejorando el confort y la fonética.*

MATERIALES PARA PRÓTESIS REMOVIBLES

LOS FAVORITOS PARA PRÓTESIS PARCIALES

Poliamida semi-rígida

EQUILIBRIO ÓPTIMO ENTRE FLEXIBILIDAD Y RIGIDEZ

El ***CLASSIC SR*** presenta un balance ideal entre flexibilidad y rigidez. Con un diseño apropiado conseguiremos una prótesis que cumpla con los principios de soporte, fijación y estabilidad.

APOYOS OCLUSALES

Fue el primer termo-plástico del segmento de las prótesis inyectadas que permitió la confección de apoyos oclusales con el propio material.

ALTO BRILLO Y TRANSLUCIDEZ

Estética, mejor adaptada al color de encía y dientes del paciente.

ROSA PÁLIDO | ROSA SUAVE | ROSA MEDIO | ROSA OSCURO | TRANS-PARENTE

Poliamida semi-rígida

CALIDAD SIMILAR AL CLASSIC SR

El ***FLUENCE SR*** ofrece un poco más de flexibilidad y resistencia que el ***CLASSIC SR***. Presenta un grado menor de translucidez, pero aún muy alto. El pulido y brillo resultarán prácticamente idénticos.

LEVEMENTE MÁS FLEXIBLE

Mantiene un muy recomendable balance entre flexibilidad y rigidez (elasticidad baja), permitiendo ofrecer parciales estéticas y funcionales.

MAYOR FLUIDEZ DE INYECCIÓN

Fácil de inyectar; apto para un amplio rango de inyectoras.

ROSA MEDIO | TRANSPARENTE

Ppr's estéticas y funcionales*, libres de metal, para uso provisorio o definitivo*

Deflex®

LOS FAVORITOS PARA PRÓTESIS PARCIALES

SUPRA SF

Poliamida semi-flexible

FLEXIBILIDAD MEDIA

Para casos clínicos que requieran mayor elasticidad, sin perder estabilidad. Por ejemplo, casos con dientes pilares divergentes.

MUY ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA

Permite reducir los espesores.

EXTREMA FLUIDEZ DE INYECCIÓN

Apto para ser inyectado en todo tipo de equipamientos.

MEMORIA ELÁSTICA SUPERIOR

Comparativamente con los otros materiales de flexibilidad similar disponibles en el mercado, el límite de fluencia (memoria elástica) del *SUPRA SF* de Deflex es superior, evitando deformaciones y pérdida de funcionalidad a lo largo del tiempo.

ROSA
MEDIO

La opción recomendada cuando se necesita ***mayor flexibilidad***

Deflex®

LOS FAVORITOS PARA PRÓTESIS COMPLETAS

M10 XR
Polímero extra-rígido

UNIÓN QUÍMICA *

ELEVADA RIGIDEZ Y RESISTENCIA

Permite espesores muy finos.

UNIÓN QUÍMICA CON EL ACRÍLICO

Acepta rebasados y agregados con materiales y técnicas convencionales. Ideal para prótesis completas, overdentures y prótesis provisorias.

SÚPER FÁCIL PULIDO Y ALTO BRILLO

Economiza tiempo de trabajo. Resultado final óptimo.

ACRILATO FD
Acrílico inyectable

UNIÓN QUÍMICA *

PRÓTESIS COMPLETAS MÁS RESISTENTES Y LIVIANAS QUE LAS DE ACRÍLICO CONVENCIONAL

Altísima resistencia al impacto.
Acepta espesores reducidos

MUY BAJA CONTRACCIÓN

Estabilidad de volumen que lo vuelve adecuado para completas, placas de descanso y overdentures.

Hipoalergénicas**

¿Porqué realizar una prótesis total con un material termo-inyectable Deflex?

- *Son hipo-alergénicos*
- *Tienen mayor resistencia, por lo tanto permiten espesores menores, prótesis más livianas, y muy bajo índice de fracturas*
- *Presentan un muy bajo índice de contracción volumétrica*

Nota: Los materiales *CLASSIC* SR, *FLUENCE* SR y *SUPRA* SF. NO tienen unión química. Las reparaciones deberán efectuarse con retenciones mecánicas.

(*) Importante: Acepta agregados y rebasados con los materiales y técnicas convencionales.

(**) Cumple con los requerimientos de contenido de monómero residual establecidos en la norma EN ISO 20795-1:2013 (Polímeros para base de prótesis dentales)

Deflex®

ARMAZONES Y RETENEDORES ESTÉTICOS, LIBRES DE METAL

ACETAL AC
Acetal inyectable

APTO PARA ARMAZONES DE PRÓTESIS PARCIALES Y RETENEDORES ESTÉTICOS

Resina acetálica en colores diente.

TENACIDAD, RESISTENCIA Y ALTA DUREZA SUPERFICIAL

Lo posicionan como una alternativa válida para realizar armazones tipo cromo-cobalto.

BAJO NIVEL DE ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS

No se impregna, no cambia de color.

DEFLEX PEEK
Inyectable

POLÍMERO DE ALTO RENDIMIENTO A BASE DE PEEK (POLIÉTER ÉTER CETONA).

El *DEFLEX PEEK* está especialmente indicado para infra-estructuras de puentes y coronas, pero es también una opción muy interesante para la elaboración de armazones de PPR, principalmente por su excepcional rigidez y su naturaleza biocompatible.

Su dureza y resistencia lo posicionan como una alternativa que compite con el cromo-cobalto, con el diferencial de ser un material libre de metal.

GRAN DUREZA Y ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

BIOCOMPATIBLE E HIPO-ALERGÉNICO **

BAJA CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA

100% LIBRE DE METAL

Termo-plásticos *que sustituyen al metal*

(**) Cumple con los requerimientos de contenido de monómero residual establecidos en la norma EN ISO 20795-1:2013 (Polímeros para base de prótesis dentales)

Deflex®

GUÍA DE MATERIALES Y APLICACIONES

PRÓTESIS PARCIALES

CLASSIC SR
Poliamida semi-rígida

FLUENCE SR
Poliamida semi-rígida

SUPRA SF
Poliamida semi-flexible

En orden, de más rígido a más flexible. Seleccionar según demanda de flexibilidad en la prótesis.
A mayor rigidez mayor facilidad para el pulido y el brillo.

TOTALES - PROVISORIAS - PLACAS DE DESCANSO - OVERDENTURES

M10 XR
Polímero extra-rígido

ACRILATO FD
Acrílico inyectable

Ambos con unión química con la resina acrílica convencional, y niveles de contracción mínimos.

RETENEDORES ESTÉTICOS

ACETAL AC
Acetal inyectable

Polímero acetálico con coloraciones diente.
El CLASSIC SR y el FLUENCE SR se utilizan para retenedores de colores rosas translúcidos.

ARMAZONES DE PPR

ACETAL AC
Acetal inyectable

DEFLEX PEEK
Inyectable

El ACETAL AC es fácil de inyectar y pulir.
El DEFLEX PEEK presenta mayor resistencia y rigidez.

TABLA DE ELASTICIDAD

CLASSIC SR
Valor de referencia = 0

SUPRA SF
-63%

FLUENCE SR
-6%

ACRILATO FD
-6%

M10 XR
+44%

ACETAL AC
+81%

DEFLEX PEEK
+125%

MAYOR RIGIDEZ — MAYOR FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de cada material varía según espesores, formas y aplicaciones

Deflex®

PRÓTESIS FIJAS PEEK INYECTABLE

DEFLEX PEEK

Inyectable

DEFLEX PEEK (Poliéter éter cetona) es el termoplástico de uso dental más biocompatible en la actualidad, con propiedades mecánicas de alto rendimiento, enorme resistencia al desgaste y una valiosa combinación de rigidez y elasticidad que lo asemeja al hueso. Libre de metal, libre de monómero, inerte y prácticamente inalterable en el medio bucal.

POLÍMERO DE ALTO RENDIMIENTO A BASE DE PEEK

- MENOR ABRASIÓN A DIENTES ANTAGÓNICOS
- BALANCE PERFECTO DE RIGIDEZ Y ELASTICIDAD
- REVESTIBLE EN RESINA COMPOSITE
- BIOCOMPATIBLE. LIBRE DE METAL

Con el *DEFLEX PEEK* inyectable es posible confeccionar un puente o corona con solo la inyectora Deflex, un aro especial con suplemento (provisto por Deflex) y un horno de fotocurado. No es necesario tener un sistema CAD/CAM o pantógrafo. Es recomendable pero no necesario disponer de un horno de colado.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONTENIDO

Material en pellets a granel, en dosis de 20g o 40g (envasado en tubo plástico).

COMPLEMENTARIOS

Deben adquirirse tubos de aluminio vacíos y tapas para poder inyectarlo.

COLORES

Beige Rosa

Deflex®

APLICACIONES

INFRA-ESTRUCTURA EN DEFLEX PEEK

PUENTE REVESTIDO CON COMPOSITE

- INFRA-ESTRUCTURA DE PUENTES Y CORONAS,
  REVISTIBLES EN COMPOSITE (HASTA 1-2 TRAMOS)
- ESTRUCTURA DE PUENTES Y CORONAS ANATÓMICAS (HASTA 1-2 TRAMOS)
- CORONAS TELESCÓPICAS Y CORONAS UEC
- BARRA DE IMPLANTES PARA OVERDENTURES
- SUPER-ESTRUCTURAS IMPLANTO-SOPORTADAS
- PRÓTESIS HÍBRIDAS
- ARMAZONES PARA PPR'S (LIBERTAD DE DISEÑO)

VENTAJAS

- Alta resistencia al desgaste mecánico y al agrietamiento
- Menor impacto de masticación sobre implantes dentales
- Módulo de elasticidad = 3.6 - 4.1 GPa.
- Químicamente inerte, inalterable ante los ácidos y agentes bucales
- Acepta un pulido fino, evitando la adhesión de placa bacteriana
- Permite confeccionar estructuras livianas y resistentes
- Revestible con resina composite
- Rigidez similar al hueso cortical
- Buen grip anti-rotacional
- Sabor neutro
- Alta tenacidad y resistencia
- Baja conductibilidad térmica y galvánica
- Impermeable (mínima absorción de líquido)

PARÁMETROS DE INYECCIÓN

M10 XR	CLASSIC SR	FLUENCE SR	SUPRA SF	ACRILATO FD	ACETAL AC	DEFLEX PEEK
305ºC +/- 10ºC	280ºC +/- 10ºC	275ºC +/- 10ºC	260ºC +/- 10ºC	265ºC +/- 10ºC	230ºC +/- 5ºC	*
15' min	15' min	15' min	12' min	15' min	15' min	*
1' min	1' min	1' min	1' min	1' min	1' min	*
6 kg/cm2 +/- 1 = 86 PSI +/- 14	6 kg/cm2 +/- 1 = 86 PSI +/- 14	4,5 kg/cm2 +/- 0,5 = 64 PSI +/-7	3,5 kg/cm2 + 1 = 50 PSI + 14	6 kg/cm2 +/- 1 = 86 PSI +/- 14	6 kg/cm2 +/- 1 = 86 PSI +/- 14	*

TEMPERATURA · TIEMPO DE INYECCIÓN · TIEMPO DE SOSTENIMIENTO · PRESIÓN DE AIRE

Nota: Parámetros de inyección indicados para la inyectora Deflex. Para otras inyectoras consulte al fabricante o distribuidor de su equipo.

*Los parámetros de inyección para el DEFLEX PEEK dependen de la técnica aplicada y del modelo de inyectora. Remita a las indicaciones técnicas completas para ver las diferentes técnicas y aplicaciones.

CARTUCHOS

CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES

Material termo-inyectable presentado en forma de pequeñas esferas o pastillas
Pre-secado, coloreado y envasado en tubos de aluminio, libre de impurezas.

Envasados en díametro 22mm y 25 mm

CARTUCHOS PEQUEÑOS	CARTUCHOS MEDIANOS	CARTUCHOS GRANDES
Apto para PPR's muy pequeñas y retenedores estéticos	Para PPR's convencionales, armazones y placas de descanso	Indicados para prótesis totales, PPR's grandes y overdentures

·Cartuchos listos para ser inyectados, excepto el DEFLEX PEEK que viene a granel y hay que cargar en un tubo de aluminio
·Fecha de vencimiento: 24 meses
·Para prótesis de tamaño muy grande donde el cartucho grande no es suficiente, consulte por los cartuchos con recarga.
·Consulte disponibilidad de materiales, colores y productos complementarios en su país.
·Los valores de medidas son nominales.

AC01	ACRILATO	22x85 - Mediano - Rosa Medio	24 G
AC02	ACRILATO	22x85 - Mediano - Transparente	24 G
AC03	ACRILATO	22x120 - Grande - Rosa Medio	32.8 G
AC04	ACRILATO	22x120 - Grande - Transparente	32.8 G
AC05	ACRILATO	25x70 - Mediano - Rosa Medio	24,5 G
AC06	ACRILATO	25x70 - Mediano - Transparente	24,5 G
AC07	ACRILATO	25x90 - Grande - Rosa Medio	31,3 G
AC08	ACRILATO	25x90 - Grande - Transparente	31,3 G
CL01	CLASSIC	22x55 - Pequeño - Rosa Suave	13,7 G
CL25	CLASSIC	22x55 - Pequeño - Rosa Pálido	13,7 G
CL26	CLASSIC	22x55 - Pequeño - Rosa Medio	13,7 G
CL03	CLASSIC	22x85 - Pequeño - Rosa Oscuro	13,7 G
CL04	CLASSIC	22x85 - Pequeño - Transparente	13,7 G
CL05	CLASSIC	22x85 - Mediano - Rosa Suave	19,9 G
CL27	CLASSIC	22x85 - Mediano - Rosa Pálido	19,9 G
CL28	CLASSIC	22x85 - Mediano - Rosa Medio	19,9 G
CL07	CLASSIC	22x85 - Mediano - Rosa Oscuro	19,9 G
CL08	CLASSIC	22x85 - Mediano - Transparente	19,9 G
CL09	CLASSIC	22x120 - Grande - Rosa Suave	27.4 G
CL29	CLASSIC	22x120 - Grande - Rosa Pálido	27.4 G
CL30	CLASSIC	22x120 - Grande - Rosa Medio	27.4 G
CL11	CLASSIC	22x120 - Grande - Rosa Oscuro	27.4 G
CL12	CLASSIC	22x120 - Grande - Transparente	19,6 G
CL13	CLASSIC	25x70 - Mediano - Rosa Suave	19,6 G
CL21	CLASSIC	25x70 - Mediano - Rosa Pálido	19,6 G
CL23	CLASSIC	25x70 - Mediano - Rosa Medio	19,6 G
CL15	CLASSIC	25x70 - Mediano - Rosa Oscuro	19,6 G
CL16	CLASSIC	25x70 - Mediano - Transparente	19,6 G
CL17	CLASSIC	25x90 - Grande - Rosa Suave	25,8 G
CL22	CLASSIC	25x90 - Grande - Rosa Pálido	25,8 G
CL24	CLASSIC	25x90 - Grande - Rosa Medio	25,8 G
CL19	CLASSIC	25x90 - Grande - Rosa Oscuro	25.8 G
CL20	CLASSIC	25x90 - Grande - Transparente	25.8 G
CL31	CLASSIC	25x50 - Mediano - Rosa Suave	14.2 G
CL32	CLASSIC	25x50 - Mediano - Rosa Medio	14.2 G
CL33	CLASSIC	25x50 - Mediano - Rosa Pálido	14.2 G
CL34	CLASSIC	25x50 - Mediano - Rosa Oscuro	14.2 G
CL35	CLASSIC	25x50 - Mediano - Transparente	14.2 G

FL01	FLUENCE	22x55 - Pequeño - Rosa Medio	13,7 G
FL02	FLUENCE	22x55 - Pequeño - Transparente	13,7 G
FL03	FLUENCE	22x85 - Mediano - Rosa Medio	20,5 G
FL04	FLUENCE	22x85 - Mediano - Transparente	20,5 G
FL05	FLUENCE	22x120 - Grande - Rosa Medio	27,3 G
FL06	FLUENCE	22x120 - Grande - Transparente	27,3 G
FL07	FLUENCE	25x70 - Mediano - Rosa Medio	20,8 G
FL08	FLUENCE	25x70 - Mediano - Transparente	20,8 G
FL09	FLUENCE	25x90 - Grande - Rosa Medio	26,5 G
FL10	FLUENCE	25x90 - Grande - Transparente	26,5 G
FL11	FLUENCE	25x50 - Pequeño - Rosa Medio	14 G
FL12	FLUENCE	25x50 - Pequeño - Transparente	14 G
MI00	M10	22x55 - Pequeño - Rosa Suave	15,6 G
MI01	M10	22x55 - Pequeño - Rosa Medio	15,6 G
MI03	M10	22x55 - Pequeño - Rosa S. Trans.	15,6 G
MI04	M10	22x55 - Pequeño - Transparente	15,6 G
MI05	M10	22x85 - Mediano - Rosa Suave	23,9 G
MI06	M10	22x85 - Mediano - Rosa Medio	23,9 G
MI08	M10	22x85 - Mediano - Rosa S. Trans.	23,9 G
MI09	M10	22x85 - Mediano - Transparente	23,9 G
MI10	M10	22x120 - Grande - Rosa Suave	32,8 G
MI11	M10	22x120 - Grande - Rosa Medio	32,8 G
MI13	M10	22x120 - Grande - Rosa S. Trans.	32,8 G
MI14	M10	22x120 - Grande - Transparente	32,8 G
MI15	M10	25x70 - Mediano - Rosa Suave	24 G
MI16	M10	25x70 - Mediano - Rosa Medio	24 G
MI18	M10	25x70 - Mediano - Rosa S. Trans.	24 G
MI19	M10	25x70 - Mediano - Transparente	24 G
MI20	M10	25x90 - Grande - Rosa Suave	30,8 G
MI21	M10	25x90 - Grande - Rosa Medio	30,8 G
MI23	M10	25x90 - Grande - Rosa S. Trans.	30,8 G
MI24	M10	25x90 - Grande - Transparente	30,8 G
MI35	M10	25x50 - Pequeño - Rosa Suave	16,5 G
MI36	M10	25x50 - Pequeño - Rosa Medio	16,5 G
MI37	M10	25x50 - Pequeño - Rosa S. Trans.	16,5 G
MI38	M10	25x50 - Pequeño - Transparente	16,5 G

SU01	SUPRA	22x55 - Pequeño - Rosa Medio	14 G
SU03	SUPRA	22x85 - Mediano - Rosa Medio	21,3 G
SU05	SUPRA	22x120 - Grande - Rosa Medio	29,6 G
SU07	SUPRA	25x70 - Mediano - Rosa Medio	22,3 G
SU09	SUPRA	25x90 - Grande - Rosa Medio	28 G
SU11	SUPRA	25x50 - Pequeño - Rosa Medio	14,8 G
AT00	ACETAL	22 - Pequeño - A2	13 G (1 tablet)
AT01	ACETAL	22 - Pequeño - A3	13 G (1 tablet)
AT02	ACETAL	22 - Pequeño - A3,5	13 G (1 tablet)
AT03	ACETAL	22 - Pequeño - B3	13 G (1 tablet)
AT04	ACETAL	22 - Pequeño - C3	13 G (1 tablet)
AT05	ACETAL	22-Pequeño-Rosa Med.	13 G (1 tablet)
AT06	ACETAL	22 - Mediano - A2	26 G (2 tablets)
AT07	ACETAL	22 - Mediano - A2	26 G (2 tablets)
AT08	ACETAL	22 - Mediano - A3,5	26 G (2 tablets)
AT09	ACETAL	22 - Mediano - B3	26 G (2 tablets)
AT10	ACETAL	22 - Mediano - C3	26 G (2 tablets)
AT11	ACETAL	22 - Med. - Rosa Med.	26 G (2 tablets)
AT12	ACETAL	25 - Pequeño - A2	26 G (2 tablets)
AT13	ACETAL	25 - Pequeño - A3	17,3 G (1 tablet)
AT14	ACETAL	25 - Pequeño - A3,5	17,3 G (1 tablet)
AT15	ACETAL	25 - Pequeño - B3	17,3 G (1 tablet)
AT16	ACETAL	25 - Pequeño - C3	17,3 G (1 tablet)
AT17	ACETAL	25-Pequeño-Rosa Med.	17,3 G (1 tablet)
AT18	ACETAL	25 - Mediano - A2	34,6 G (2 tablets)
AT19	ACETAL	25 - Mediano - A3	34,6 G (2 tablets)
AT20	ACETAL	25 - Mediano - A3,5	34,6 G (2 tablets)
AT21	ACETAL	25 - Mediano - B3	34,6 G (2 tablets)
AT22	ACETAL	25 - Mediano - C3	34,6 G (2 tablets)
AT23	ACETAL	25 - Med. - Rosa Med.	34,6 G (2 tablets)
OS07	DEFLEX PEEK	Beige	20 G
OS08	DEFLEX PEEK	Beige	40 G
OS16	DEFLEX PEEK	Rosa	20 G
OS17	DEFLEX PEEK	Rosa	40 G

Deflex®

INYECTORAS DEFLEX

EFICACIA Y PRACTICIDAD

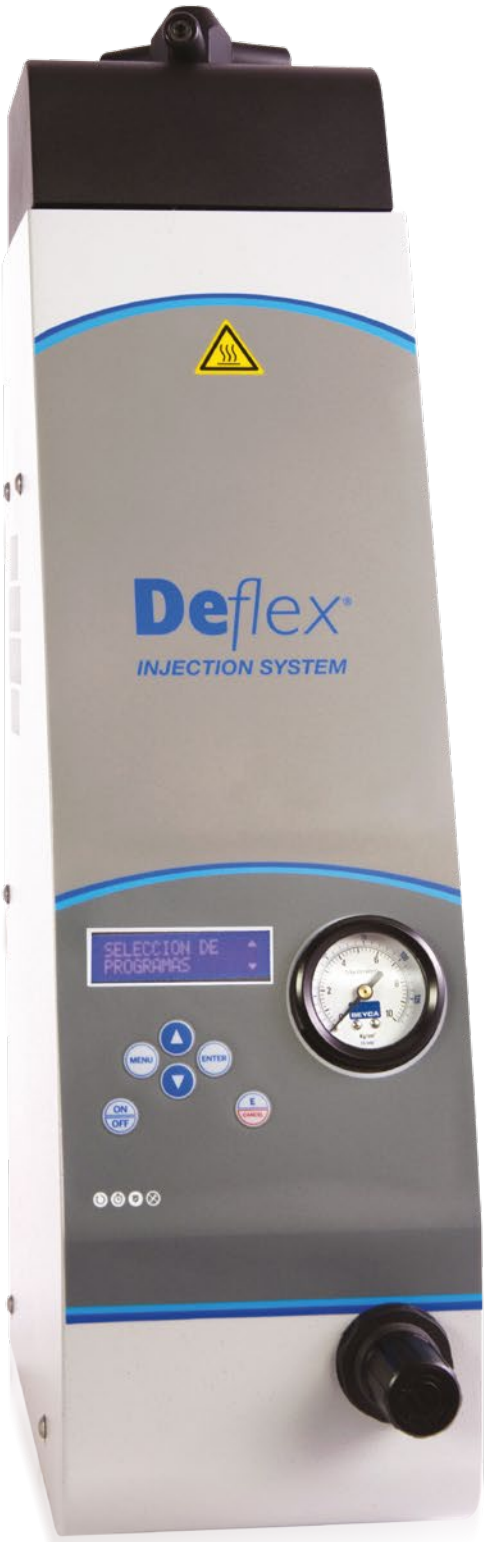

CILINDRO NEUMÁTICO POTENTE

PRE-CALENTAMIENTO DE MUFLA

MÁXIMA ECONOMÍA DE TIEMPOS

HORNO INTEGRADO

AUTOMÁTICAS* CON PANEL DIGITAL

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE USAR

*Aplica a los modelos MAD1300 y MAD1400 / Consulte disponibilidad de modelos de inyectora, diámetro y voltaje según país.

MODELOS DE INYECTORAS	MAD 1300	MAD 1400	MD 1500
MODO DE INYECCIÓN	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	SEMI-AUTOMÁTICA
TIPO DE CILINDRO	NEUMÁTICO		
TEMPERATURA	DIGITAL - PROGRAMABLE		
PRESIÓN DE AIRE	REGULABLE		
HORNO DE INYECCIÓN	INTEGRADO		
PROGRAMAS	7 PRG PRE-CONF. + 7 PRG LIBRES	PRG LIBRE	PRG LIBRE
COBERTOR DE MUFLA	SÍ	SÍ	NO
SENSOR BLOQUEO INYECTADO	SÍ	NO	NO
MANIJA DE AJUSTE	1	1	3
ALTO X ANCHO X PROF.	62 CM X 15 CM X 30 CM		64 CM X 20 CM X 35 CM
PESO	22 KG. / 48.5 LB.		
VOLTAJE	220V O 110V		
DIÁMETRO	22MM O 25MM		
CERTIFICACIÓN CE	SÍ	SÍ	NO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

GUIA DE COLORES

DESMOLDANTE SILICONADO

RUEDA DE PULIDO

PASTA DE PULIDO

KIT DE ACCESORIOS DEFLEX PEEK

MODELO DE RESINA

CONDUCTOS DE CERA PRE-FORM.

MUFLA DE ALUMINIO

CONOZCA MÁS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS

DEFLEX MANUFACTURER

NUXEN SRL

ARGENTINA - BUENOS AIRES
INFO@DEFLEX.COM.AR / WWW.DEFLEX.COM.AR
+5411 - 4241 - 7762

WHOLESALE DISTRIBUTOR EUROPE

Deflex Global S.L.

SPAIN - BARCELONA
INFO@DEFLEXGLOBAL.COM /
WWW.DEFLEXGLOBAL.COM
+34 - 637 - 790 - 801

Deflex Internacional | Deflexinternational | YouTube

CE FDA ET22 REV08 03-MAR-2020

Deflex®